


VIDOS

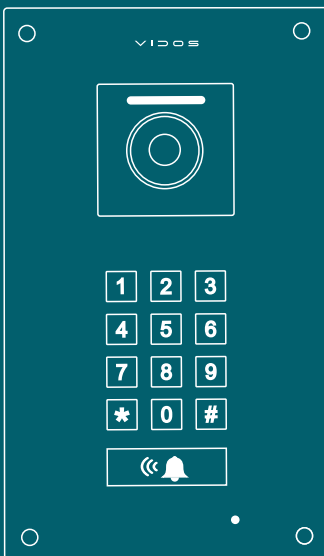

Wideodomofony
analogowe AHD

z serii 


vidos.pl

Wideodomfony analogowe Vidos X - System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.


Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi w wybranych modelach monitorów umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna Vidos X, a w przypadku monitora M13-XT Tuya Smart, przenosi wideodomfon na zupełnie inny poziom.

System przeznaczony jest zarówno do instalacji w domach jedno jak i wielorodzinnych. Dla wygody użytkowników urządzenia te umożliwiają obsługę dwóch wejść, możliwe jest również podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV. System może być rozbudowany o dodatkowe 5 monitorów w pełni zaspokajając potrzeby użytkowników. Funkcja podglądu zapewnia możliwość obserwacji obszaru w polu widzenia kamery stacji bramowej jak również obrazu z dodatkowej kamery monitoringu. Stacje bramowe wykonane z najwyższej jakości materiałów, wyposażone są w kamery o znakomitych parametrach.


Schemat ideowy

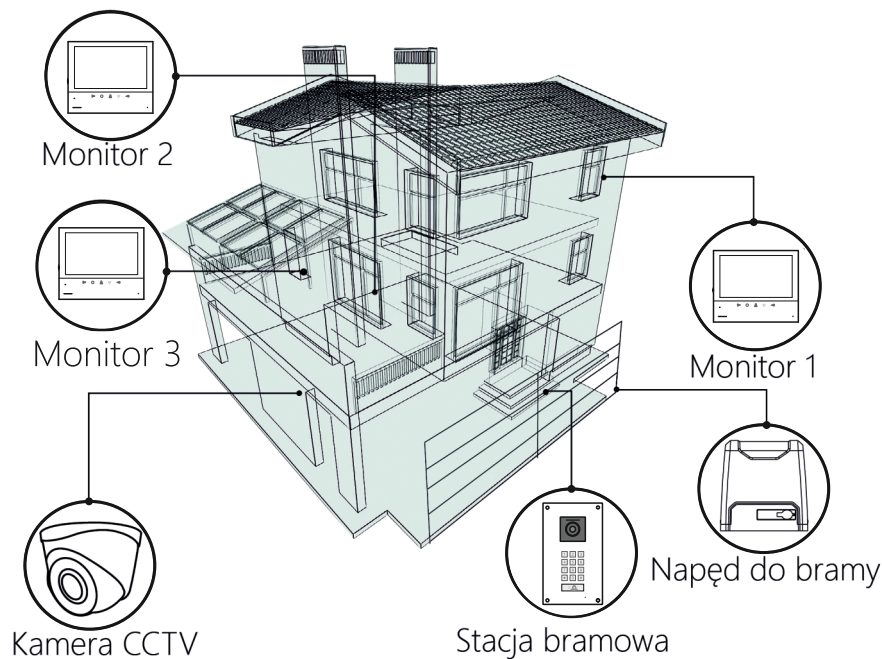

Schemat połączenia

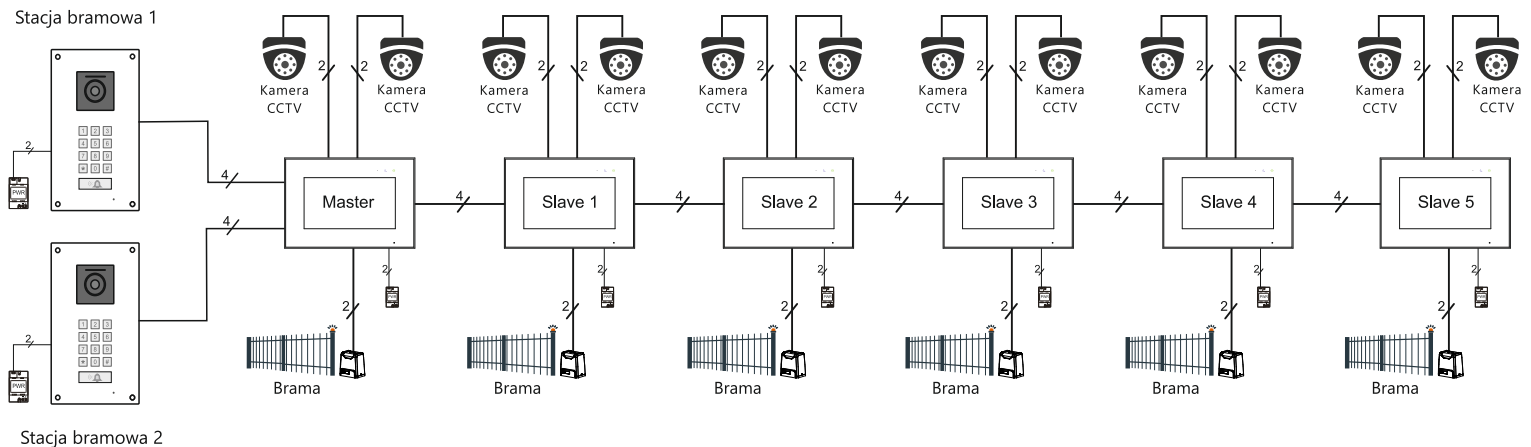

Uwaga: Kamery CCTV wymagają zasilania według specyfikacji ich producenta.

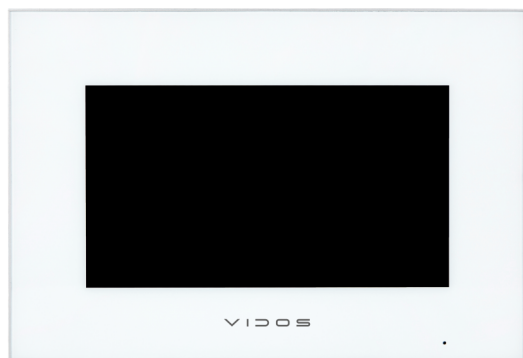

M10W-X | M10B-X

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Vidos X
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej przez gości
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4+2 zasilanie +2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 222 x 154 x 15 mm

Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację VIDOS X



Dla systemu IOS



Dla systemu ANDROID



M11W-X | M11B-X

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Vidos X
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej przez gości
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4+2 zasilanie +2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 222 x 154 x 15 mm

Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację VIDOS X



Dla systemu IOS



Dla systemu ANDROID






M11W

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej przez gości
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 222 x 154 x 15 mm



M12W

- 7-calowy ekran LCD
- Rozdzielczość 800x480 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 6 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 205 x 128 x 18 mm

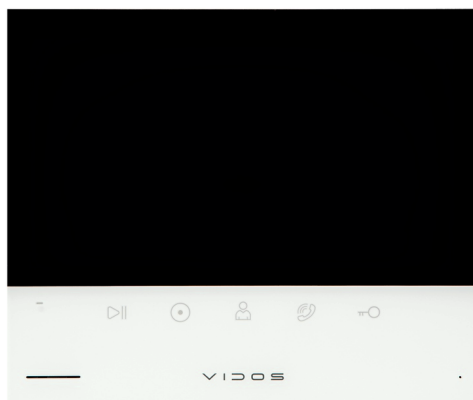

M13-XT

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych oraz 2 analogowych kamer CCTV (AHD, TVI, CVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Tuya Smart
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa karty microSD do 128GB
- Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Tryb nocny (wyciszenie monitora w określonym przedziale czasowym)
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 174 x 150 x 15 mm (głębokość bez ramki)

Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację Tuya Smart



Dla systemu IOS



Dla systemu ANDROID





U19

- Dotykowe przyciski funkcyjne
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Interkom
- Regulacja głośności dzwonka
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5 V DC
- Wymiary: 138 x 90 x 15 mm (głębokość bez ramki)

Stacje bramowe

S10



- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Podświetlany przycisk wywołania
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Frontowy panel wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Kolor: srebrny
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30° ~ 50°C
- Zasilanie z monitora
- Montaż natynkowy
- W zestawie kątowny uchwyt montażowy
- Wymiary: 133 x 48 x 19,5 mm

S11-1 / S11-2 / S11-4

(jedno- / dwu- / czteroabonentowa)



- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Podświetlany szyld
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia transponderem zbliżeniowym
- Standard RFID - UNIQUE 125 kHz
- Pojemność czytnika: 40 tagów użytkowników
- W zestawie brelok programujący (Master) o raz 4 breloki użytkowników
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Kolor: szary
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30° ~ 50°C
- Zasilanie: 12-15V DC
- Montaż: natynkowy lub podtynkowy (opcja z puszką D11P)
- Daszek w komplecie
- Wymiary: 176 x 90 x 27 mm (bez daszka)

D11P

- Obudowa z puszką przeznaczoną do montażu podtynkowego stacji bramowych S11-1, S11-2, S11-4.
- Kolor: szary
- Panel przedni: ze stopu aluminium
- Puszka: z tworzywa sztucznego
- Wymiary puszki podtynkowej: 208 x 108 x 47 mm
- Wymiary zewnętrzne: 219 x 133 x 52 mm





S12D

- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Kolor: antracyt
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30°~ 50°C
- Zasilanie: 12-15V DC
- Montaż: natynkowy
- Wymiary: 176 x 51 x 37 mm



S14D

- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
- Klasa szczelności: IP66
- Zakres temperatur pracy: -30°~ 50°C
- Zasilanie: 12-15V DC
- Montaż: podtynkowy
- Wymiary: 220 x 120 x 47 mm (wymiary puszki: 202 x 103 x 43 mm)



S20DA

- Kamera CMOS AHD 1,3MP
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 110°
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
- Podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Pojemność pamięci: 200 kart / kodów PIN
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii X
- Wandaloodporna obudowa wykonana ze szczotkowanego aluminium
- Kolor: srebrny
- Klasa szczelności: IP65
- Zakres temperatur pracy: -25°~ 50°C
- Zasilanie: 12-15V DC
- Montaż: natynkowy lub podtynkowy (puszka w zestawie)
- Wymiary: 150 x 84 x 36 mm (wymiary puszki: 78 x 142 x 31 mm)

VIDOS SP. Z O.O.

UL. SOKOŁOWSKA 44 05-806 SOKOŁÓW k./ WARSZAWY

VIDOS.PL | BIURO@VIDOS.PL

